



※スイッチボックス表面は壁仕上げ面から0～15mmの範囲にて固定して下さい。壁面より突出すると隙間が生じます。壁面外部/内部からの浸水がないこと。

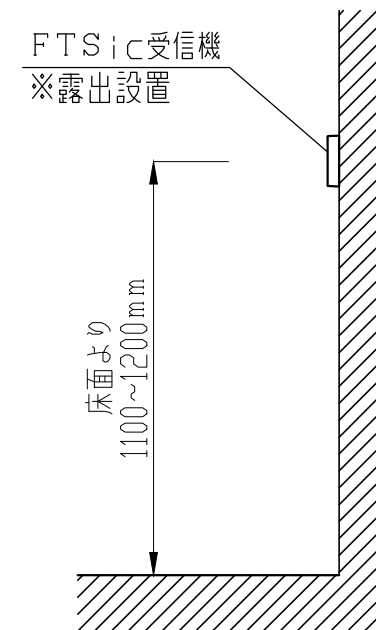

推奨設置高さ

項目	仕 様
表示	LED×4 (POWER、OK、NG、LOCKER)
ブザー	電子ブザー 1点
上位 I/F	RS-485 (2線式半2重方式)
読み取り方式	FeliCa方式
読み取り距離	約20mm (F T S i cキーヘッドの場合) 約50mm (FeliCaカードの場合) ※周囲の環境によって異なります
電源	制御機から電源供給による DC24V±10%
外部出力	無電圧A接点方式×2ポート
取付方法	指定スイッチボックス：パナソニックDS4912 2コ用スイッチボックス (カバー付) 壁内で固定願います ※1 壁に埋込む場合はメンテナンススペース確保の為、 受信機下部を100mm以上、上部10mm以上あけること
色 (露出部)	シルバー/ブラック
環境条件	屋内仕様 温度 0℃～40℃ 湿度 結露なきこと その他 周囲 (背面は除く) 各30m以内の空間に金属が無いこと 垂直で平らな壁であること 壁面外部/内部からの浸水がないこと
質量	約300g

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です

備考:	 フルタイムシステム	承認				日付		営業担当	図面名称	機器外形図 FTS-732-RI2-HFS FTS ic 受信機2(屋内用)	No.